


САМОФОРМУЮЩАЯСЯ САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА SELF-MOLD® 636

Изготовлена с использованием смазочного материала LIQUILON®

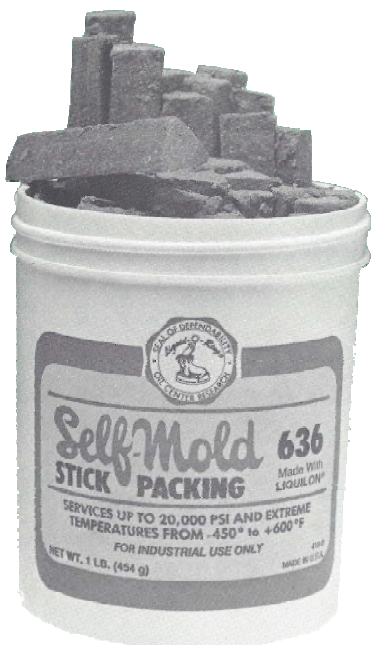

Универсальность • Эффективная экономичность

Самоформирующаяся сальниковая набивка SELF-MOLD® изготовлена с использованием смазочного материала LIQUILON®, который инертен и не подвержен воздействию кислот, масел, щелочей, различных спиртов, авиационного бензина или обычных растворителей. Процесс уплотнения значительно упрощается благодаря использованию набивки Self-Mold® для герметизации сальниковых коробок.

Высокопрочные эксплуатационные характеристики

Сальниковая набивка SELF-MOLD® известна одним из самых низких коэффициентов трения и пригодна для использования при давлении до 20 000 фунт/дюйм² и температуре до +600 °F. Сальниковая набивка SELF-MOLD® продолжает обеспечивать герметичность и смазку в течение длительного времени, после того как обычная набивка уже становится непригодной.

Компенсирует износ

Сальниковая набивка SELF-MOLD® сама приобретает форму, соответствующую конфигурации сальниковой коробки и вала и компенсирует последующий износ посредством повторного формирования. Набивка SELF-MOLD® обеспечивает покрытие на валу, которое устраняет мелкие неровности и задиры.



Экономичность

При износе обычной набивки на 2% остальные 98% приходится выбрасывать и тратить впустую. В случае возникновения износа можно добавить в сальниковую коробку набивку SELF-MOLD®, удалив в достаточном количестве старую набивку, чтобы освободить место для набивки SELF-MOLD®. Сальниковая набивка SELF-MOLD®, используемая в качестве дополнения, может спасти изношенную обычную набивку, снижая общую стоимость набивки на 90%. Кроме того, сальниковая набивка SELF-MOLD® снижает трудозатраты и время простоя, что приводит к дополнительной экономии.

Легкость нанесения

Набивка SELF-MOLD® представляет собой пластичный материал, который можно легко вводить в сальник насоса или клапана любого размера. Это чистая, пластичная сальниковая набивка, не имеющая запаха и обеспечивающая экономию времени за счет скорости применения.

Настоятельно рекомендуется использовать в удаленных местах и там, где остановка оборудования может создать критическую ситуацию. Сальниковая набивка SELF-MOLD® не требует специальных инструментов или сложных способов применения. Для удобства обращения сальниковая набивка выпускается в виде равносторонних треугольных призм ½" X 2 ½".

САМОФОРМУЮЩАЯСЯ САЛЬНИКОВАЯ НАБИВКА SELF-MOLD® 636

Изготовлена с использованием смазочного материала LIQUILON®

Устраняет необходимость в создании запаса сальниковых набивок различных размеров и типов

Независимо от размера или формы сальника, сальниковая набивка SELF-MOLD® может использоваться с недорогой жгутовой набивкой, обеспечивая при этом превосходное уплотнение. Эта особенность устраняет необходимость создавать запас сальниковых набивок различных размеров и типов для каждого варианта из бесконечного множества валов и сальниковых коробок.

Существует несколько вариантов использования набивки SELF-MOLD® с обычной набивкой. Два из этих вариантов показаны ниже. Независимо от выбранного варианта набивка SELF-MOLD® в сочетании с обычной набивкой обеспечивает надежное уплотнение.

Применение в качестве дополнения

На рис. 1 показан вариант применения, в котором набивка SELF-MOLD® используется в качестве дополнения для увеличения срока службы обычной набивки и создания надежного уплотнения. Применение в качестве дополнения широко используется и успешно решает общие проблемы сальниковых набивок. Этот способ применения экономичен и требует минимального времени на проведение технического обслуживания.

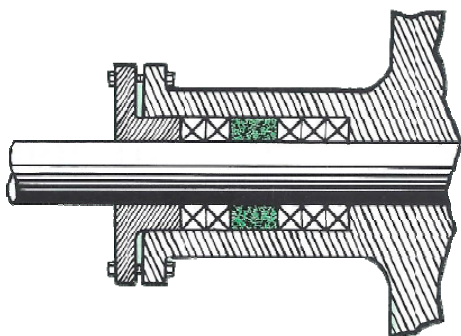


РИСУНОК 1

Многие заполненные сальники не требуют никакого технического обслуживания между плановыми проверками.

Применение с интервалами

На рис. 2 показано еще один вариант применения, в котором набивка SELF-MOLD® применяется с интервалами между слоями обычной набивки. Этот эффективный способ применения увеличивает площадь поверхности, на которой набивка SELF-MOLD® уплотняет и защищает поверхность вала. Кроме того, этот метод обеспечивает повышенную смазывающую способность и обеспечивает отвод тепла, создаваемого некоторым оборудованием.

Сальниковая набивка SELF-MOLD® – это только один продукт в линейке превосходных смазок, герметиков и уплотнений LIQUID-O-RING, выпускаемых компанией Oil Center Research. Дополнительную информацию обо всех продуктах LIQUID-O-RING и принадлежностях LIQUID-O-RING можно получить, связавшись с компанией Oil Center Research.

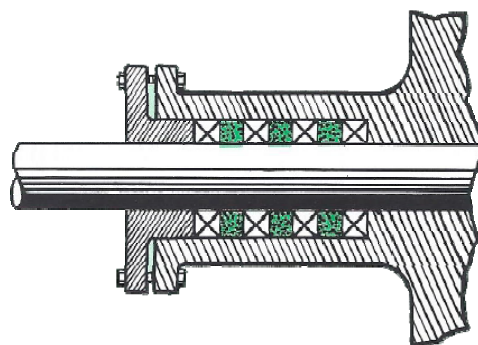


РИСУНОК 2



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
OIL CENTER RESEARCH, INC.

P.O. BOX 51871/LAFAYETTE, LA 70505

LAFAYETTE, LA HOUSTON, TX MIDLAND, TX SHREVEPORT, LA EL RENO, OK CORPUS CHRISTI, TX

ГАРАНТИЯ: Поскольку условия использования и надзор за применением выходят за пределы контроля компании Oil Center Research, Inc., мы не несем ответственности за любой дефект продукта или другой ущерб, выходящий за рамки покупной цены поставляемого нами материала. Ни один агент, представитель или работник данной Компании не уполномочен изменять это положение, которое относится ко всем поставленным товарам, проданным, поставленным в качестве образцов и т. п.