



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

776

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ С антикоррозийным комплексом присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Герметизирующая смазка для стальных канатов 776, изготавливаемая с добавлением ингибиторов коррозии, разработана для более эффективной смазки стальных канатов и упрощения канатных работ в скважине. Герметизирующая смазка для стальных канатов 776 рекомендуется для использования в условиях перепадов давления, поскольку обеспечивает более надежное уплотнение. В дополнение к обеспечению и поддержанию более высоких значений давления уплотнения, герметизирующая смазка для стальных канатов 776 уменьшает трение каната, тем самым сводя к минимуму износ каната и расходомерных трубок. Герметизирующая смазка для стальных канатов 776 выдерживает высокое рабочее давление, что ведет к снижению потерь конденсата, жидкостей или газа из скважины.

Герметизирующая смазка для стальных канатов 776 наиболее эффективна в условиях высоких ударных нагрузок для снижения образования капель и брызг. Особые когезионные и адгезионные свойства предотвращают загрязнение скважины и буровой площадки. Герметизирующая смазка для стальных канатов 776 обеспечивает защиту от сероводорода (H_2S) и препятствует коррозионному воздействию кислот, щелочей и соленой воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит ингибиторы коррозии
- Эффективная смазка талевых канатов
- Обеспечивает надежное уплотнение
- Обеспечивает создание и удержание высокого давления уплотнения
- Снижает трение
- Снижает потери конденсата, жидкости или газа из скважины
- Уменьшает количество капель и брызг
- Предотвращает загрязнение скважины и буровой площадки
- Защищает от сероводорода (H_2S)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизирующая смазка для стальных канатов 776 используется в блоках управления закачкой смазки и лубрикаторах канатов.

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Цвет	Золотисто-желтый
Текстура	Липкая жидкость
Запах	Слабый
Плотность, фнт/гал при 77 °F (25 °C)	7,00–7,50
Относительная плотность, при 25°C (77 °F)	0,838–0,898
Температура вспышки, ASTM D-92	198 °C (390 °F)
Вязкость,	
Кинематическая, сСт при 40 °C	вязкость 24 или 10 500–12 000
сПз при 25 °C (77 °F)	29 000–31 000
Индекс вязкости	265
Проверка антикоррозионных свойств	
ASTM D-3603 при 60 °C (140 °F)	Соответствует требованиям
Диапазон температур	от 24 °C до 54 °C (от 75 °F до 130 °F)
Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Четыре года

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Низкотемпературная герметизирующая смазка 765

Герметизирующая смазка для стальных канатов 770 (вязкость 16)

Герметизирующая смазка для стальных канатов 774 (вязкость 20)

Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 (вязкость 28)

Герметизирующая смазка для стальных канатов 779 (вязкость 30)

Для дополнительной защиты при канатных работах в среде CO_2 рекомендуется использовать герметизирующую смазку для стальных канатов 766, а при канатных работах в среде H_2S — герметизирующую смазку для стальных канатов 41®.



СТРАНИЦА 1 ИЗ 2



Liquid-O-Ring®*


ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

График зависимости вязкости от температуры

Вязкость (сП)	Температура (F)	Темп-ра (C)	Скорость вращения шпинделя
2204	179,8° F	82,1 °C	3 при 30
4039	138,6° F	59,2 °C	3 при 30
7029	120,9° F	49,4 °C	3 при 12
7928	114,1° F	45,6 °C	3 при 12
8298	109,6° F	43,1 °C	3 при 12
17460	95,4° F	35,2 °C	3 при 6
19600	85,3° F	29,6 °C	4 при 12
23590	78° F	25,6 °C	4 при 12
26940	72,2° F	23,3 °C	4 при 12
37040	69,3 °F	20,7 °C	4 при 12

776 График зависимости вязкости от температуры

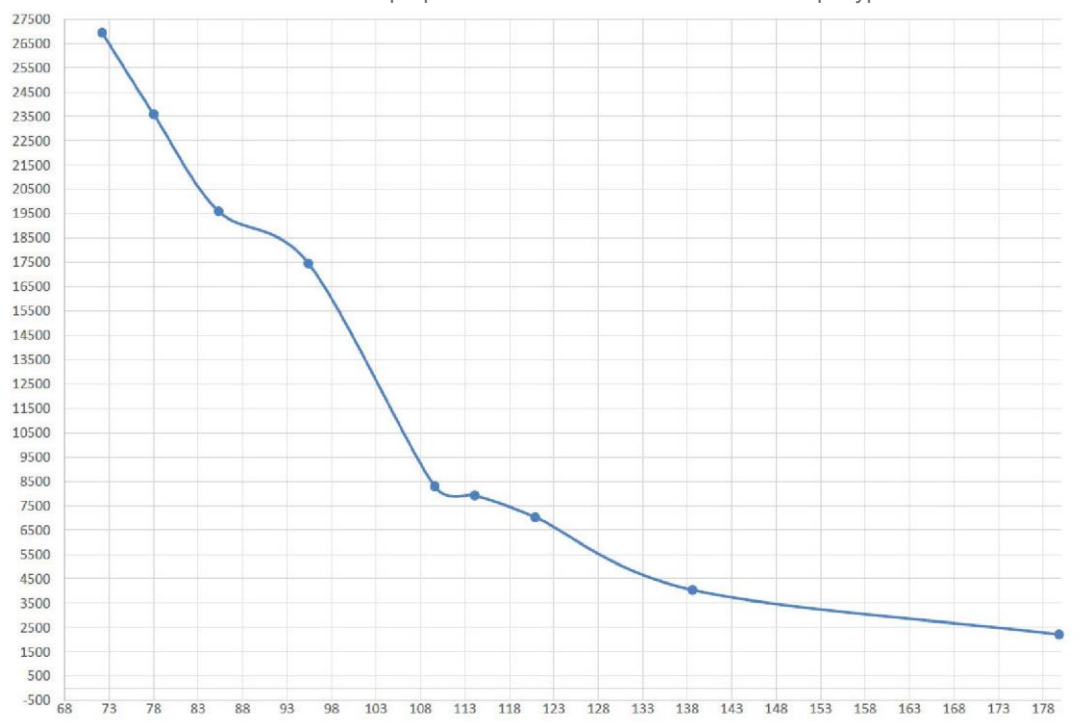

СТРАНИЦА 2 ИЗ 2

© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

• Зарегистрированная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.