



Liquid-O-Ring®*

ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

778

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ С антикоррозийным комплексом присадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Герметизирующая смазка для стальных канатов 778, изготавливаемая с добавлением ингибиторов коррозии, разработана для более эффективной смазки стальных канатов и упрощения канатных работ в скважине. Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 рекомендуется для использования в условиях перепадов давления, поскольку обеспечивает более надежное уплотнение. В дополнение к обеспечению и поддержанию более высоких значений давления уплотнения, герметизирующая смазка для стальных канатов 778 уменьшает трение каната, тем самым сводя к минимуму износ каната и расходомерных трубок. Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 выдерживает высокое рабочее давление, что ведет к снижению потерь конденсата, жидкостей или газа из скважины.

Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 наиболее эффективна в условиях высоких ударных нагрузок для снижения образования капель и брызг. Особые когезионные и адгезионные свойства предотвращают загрязнение скважины и буровой площадки. Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 обеспечивает защиту от сероводорода (H_2S) и препятствует коррозионному воздействию кислот, щелочей и соленой воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит ингибиторы коррозии
- Эффективная смазка талевых канатов
- Обеспечивает надежное уплотнение
- Обеспечивает создание и удержание высокого давления уплотнения
- Снижает трение
- Снижает потери конденсата, жидкости или газа из скважины
- Уменьшает количество капель и брызг
- Предотвращает загрязнение скважины и буровой площадки
- Защищает от сероводорода (H_2S)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 используется в блоках управления закачкой смазки и лубрикаторах канатов.

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Цвет	Золотисто-желтый
Текстура	Липкая жидкость
Запах	Слабый
Плотность, фнт/гал при 77 °F (25 °C)	7,00–7,50
Относительная плотность, при 25°C (77 °F)	0,838–0,898
Температура вспышки, ASTM D-92	198 °C (390 °F)
Вязкость,	
Кинематическая, cSt при 40 °C	вязкость 28 или 13 500–14 400
cPz при 25 °C (77 °F)	33 000–35 000
Индекс вязкости	326
Проверка антикоррозионных свойств	
ASTM D-3603 при 60 °C (140 °F)	Соответствует требованиям
Диапазон температур	от 32°C до 66°C (от 90°F до 150°F)
Срок годности (в не вскрытом контейнере)	Четыре года

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

- Низкотемпературная герметизирующая смазка 765
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 770 (вязкость 16)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 774 (вязкость 20)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 778 (вязкость 28)
- Герметизирующая смазка для стальных канатов 779 (вязкость 30)

Для дополнительной защиты при канатных работах в среде CO_2 рекомендуется использовать герметизирующую смазку для стальных канатов 766, а при канатных работах в среде H_2S — герметизирующую смазку для стальных канатов 41®.



СТРАНИЦА 1 ИЗ 2



Liquid-O-Ring®*


ВАШ СУПЕРЦЕНТР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 1 000 НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ВСЕМУ МИРУ

WWW.STAROILS.RU

График зависимости вязкости от температуры

Вязкость (сП)	Температура (F)	Темп-ра (C)
3929	152,1 °F	66 °C
5119	140,9 °F	60,5 °C
5289	132,8 °F	56 °C
6839	125,1 °F	51,7 °C
9500	120,1 °F	49 °C
10520	114,6 °F	45,9 °C
14340	103,3 °F	39,6 °C
17250	96,9 °F	35,9 °C
23350	89,8 °F	32,1 °C
25290	86,8 °F	30,4 °C
27990	80,4 °F	26,9 °C
33390	75° F	23,9 °C

Диапазон температур 778

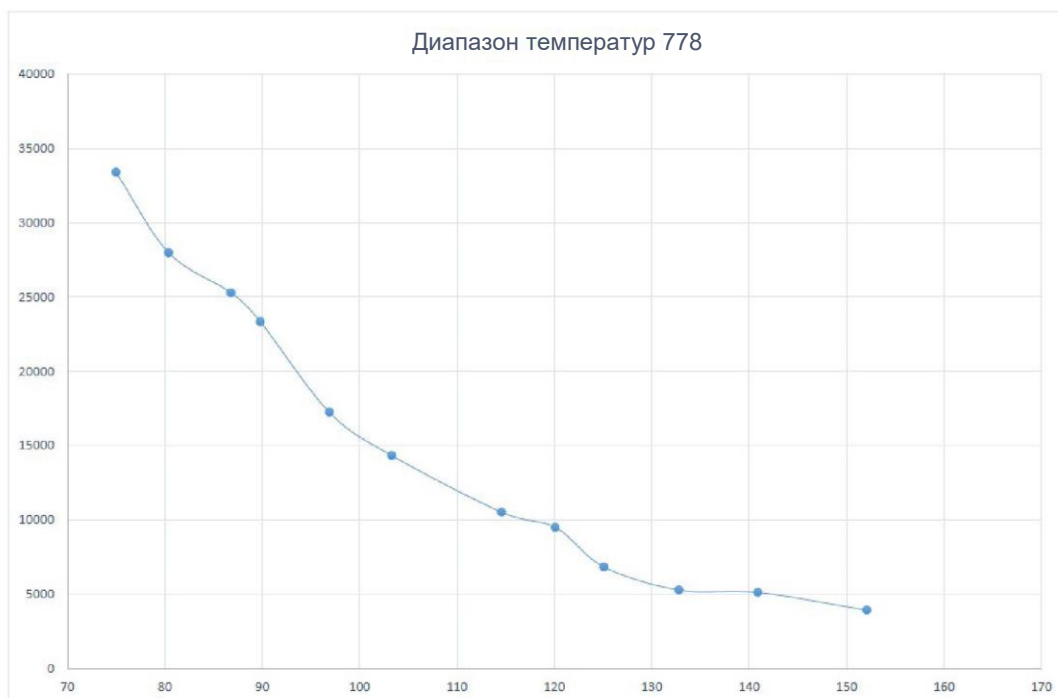

ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ
СОСТАВЫ/СОСТАВЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

ОЧИСТИТЕЛИ И
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СМАЗКИ

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ТРУБ

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
СМАЗКИ ДЛЯ ТРУБ

УПЛОТНЕНИЕ НАСОСОВ

ИНГИБИТОРЫ РЖАВЧИНЫ
И КОРРОЗИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЕРМЕТИКИ
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И
ПРИСАДКИ

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
(СОЕДИНЕНИЕ
БУРА/ЗАМКОВЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ,
ТРУБЫ/КОЛОННЫ)

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ РЕЗЬБЫ



СТРАНИЦА 2 ИЗ 2

© 2022, BALMAR LLC

Сделано в США

OIL CENTER RESEARCH INTERNATIONAL, LLC

106 Montrose Ave. | Lafayette, LA 70503 USA (США)

(337) 993-3559 | info@liquidoring.com

ГАРАНТИЯ Учитывая, что условия использования и контроль за применением находятся вне нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за повреждение продукта или другой ущерб, превышающий стоимость приобретенного у нас материала. Ни один агент, представитель или сотрудник компании не имеет права изменять это положение, относящееся ко всем поставляемым продуктам, независимо от того, продаются ли они, поставляются ли в качестве образцов или иным образом. Каждый пользователь должен самостоятельно определять пригодность этого продукта для конкретного применения.

• Зарегистрированная торговая марка Oil Center Research, Inc. Информация о продукте и технические характеристики, приведенные в настоящей документации, постоянно обновляются в соответствии с государственными нормами и технологическими изменениями. Чтобы получить самую актуальную информацию об этом продукте, посетите наш веб-сайт www.oilcenter.com или свяжитесь с Вашим представителем по работе с клиентами.